

**【別紙】**

# **Web 設定変更サイトでの更新手順書**

**NTT コミュニケーションズ株式会社**

**第 2.0 版**

**2022 年 11 月 28 日**

初めに、NTT コミュニケーションズのビジネスポータルにログインしてください。

URL : <https://b-portal.ntt.com>




「ご利用のご案内」をお手元にご用意いただき、

- ・ビジネスポータルログイン情報
- ・SmartPBX設定変更サイトログイン情報

を事前にご確認ください。

ビジネスポータル ログイン画面

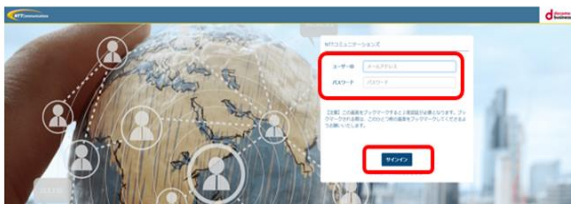


メールで届いているワンタイムパスワードを入力してください



続いて、SmartPBX の Web 設定変更サイトにログインします。

赤枠の「Arcstar Smart PBX 設定変更」をクリック

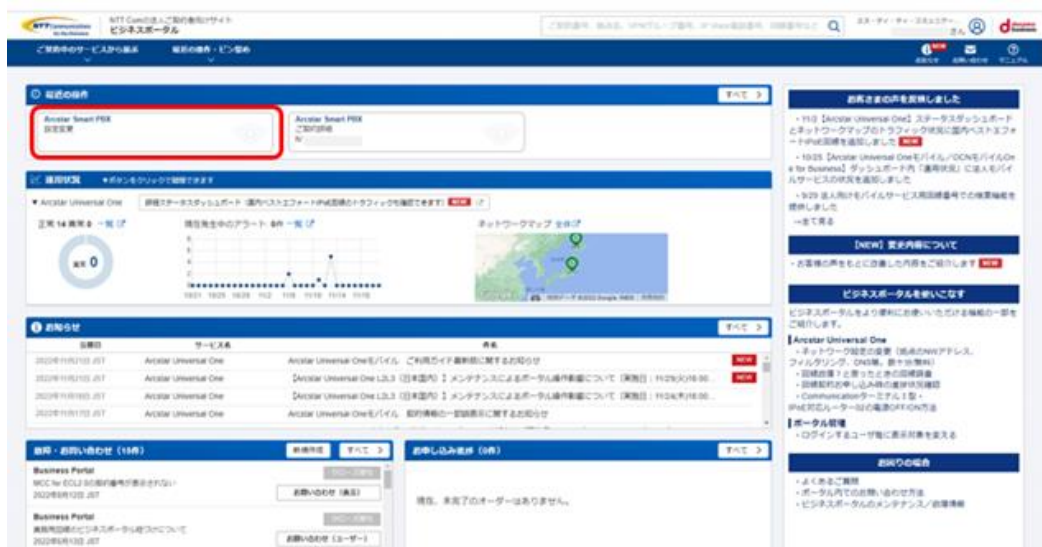

## SmartPBX の Web 設定変更サイトのログイン画面

Japanese English

ログインID  
パスワード

ログイン

ログインIDとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします

TOP 画面の「設定反映」ボタンをクリックします。

Japanese English

[www.転送GW設定変更サイトトップページ]

Arcstar Smart PBX Web設定変更サイト

転送GW設定反映

内線サーバの設定を転送GWに反映する場合は以下のボタンを押して下さい。

設定反映

お知らせ

平素よりArcstar Smart PBX サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。操作マニュアルは以下のURLよりダウンロードいただけます。

なお、ご不明な点につきましては、「ご利用内容のご案内」に記載された弊社窓口へお問い合わせください。

Web設定変更サイト操作マニュアル(PDF)

[http://www.ntt.com/a\\_smartpbx/data/manual.html](http://www.ntt.com/a_smartpbx/data/manual.html)

<IP Phoneの内線設定を実施する際にご注意いただきたいこと>

- ・登録するMACアドレスは端末の裏面に記載されています。正しい値であることを確認して入力してください。誤ったMACアドレスを登録すると通話できません。
- ・内線設定後はIP Phoneを再起動し、通話試験を行い正しく登録できていることを確認してください。

下の画面赤枠のように表示されれば、「設定反映」完了です。

